



X形外壳尺寸



Y形外壳尺寸

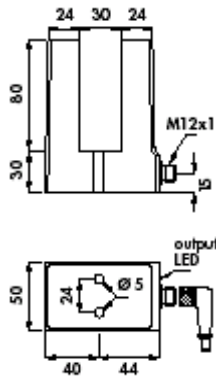


技术参数:

工作电压:	10-60Vdc
最大波纹:	10%
空载电流:	10mA
电压降:	2.2V
工作温度:	-25-70
最大温度漂移:	±10%
重复精度:	2%
开关迟滞:	10%
防护等级:	IP67
开关状态显示:	黄色LED
短路及过载保护:	有
反向连接保护:	有
电脉冲抑制(EMC):	符合EN60947-5-2
允许冲击和震动:	符合IEC68-2-27 IEC68-2-6

材质:

传感器: 塑料

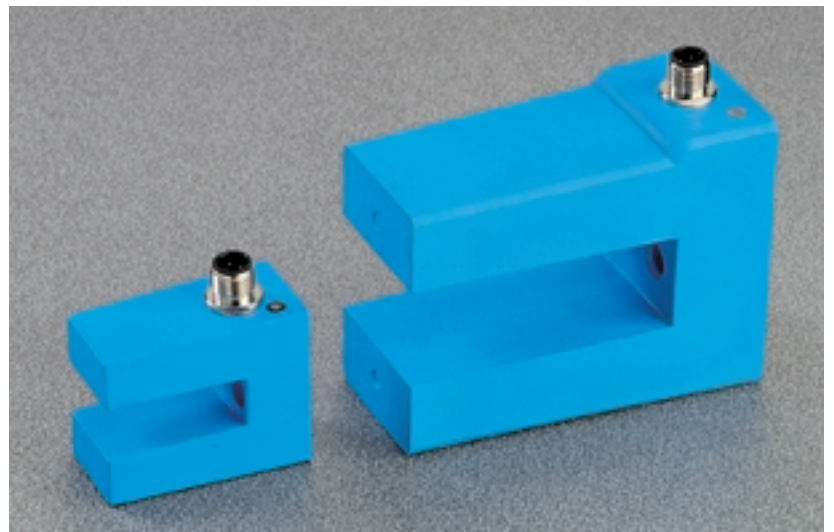

外形类型	接线方式	槽宽	?????	频率	工作电流	型号及接线图		
						PNP常开	PNP常闭	PNP常开+常闭
X	M12x1接插件	15	16	0.5	400	IF15-OPY-N015Q	IF15-CPY-N015Q	IF15-RPY-N015Q
Y	M12x1接插件	30	30	0.2	400	IF30-OPY-N030Q	IF30-CPY-N030Q	IF30-RPY-N030Q
注:表格中所列型号为PNP型,把中间字母"P"改为"N"即为NPN型						NPN常开	NPN常闭	NPN常开+常闭